

DBL1903-14-B-HAN

Ladecomputer

für Bleisäure / AGM / Gel / Vlies / Lithium-Ionen Akkus



Abbildung ähnlich / device similar to figure



DBL1903-14-B-HAN - Derivattabelle

Type	Input voltage	Typ. output voltage (configurable)*			Output current	Cat. No.**
		Charge Pb / LiFe	LTC Pb / LiFe	FSV	Boost / Nom.	
DBL1903-14-B-HAN	100-240 VAC	14,4 / 14,0 V	14,4 / 14,0 V	14,0 V	120 A / 100 A	107245/0/yyy
DBL1903-14-B-HAN	100-240 VAC	14,4 / 14,0 V	14,4 / 14,0 V	14,0 V	120 A	107246/0/yyy
DBL1603-14-B-HAN	100-240 VAC	14,4 / 14,0 V	14,4 / 14,0 V	14,0 V	105 A / 90 A	107247/0/yyy
DBL1303-14-B-HAN	100-240 VAC	14,4 / 14,0 V	14,4 / 14,0 V	14,0 V	90 A / 80 A	107248/0/yyy

* Ladespannungen können auf Anfrage kundenspezifisch angepasst werden. Die tatsächliche Ladespannung ist abhängig von dem vorherrschenden Betriebszustand.

**Setting /yyy: siehe 10 - Funktionsbeschreibung

Ladecomputer

DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

1 Eingang

Eingangsspannungsbereich AC	100 - 240 VAC	Toleranz: 85 - 265 VAC
Eingangs frequenz	50 - 60 Hz	Toleranz: 45 - 65 Hz
Einschaltstrom	Kein Einschaltstromstoß	Aktiv geregelte Einschaltstrombegrenzung ($I_{inrush} < $ Stromaufnahme bei Volllast)
Stromaufnahme bei Volllast	< 15 A	-
Leistungsfaktor	typ. 0,95	-
Leerlauf-Leistung	< 7 W	Standby (Moduswahl) Lasterkennung aktiv

2 Ausgang

Ausgangsspannung	-	siehe DBL1903-14-B-HAN - Derivattabelle auf Seite 1
Dauerhafter Ausgangsstrom	max. 120 A (@DBL1903) max. 105 A (@DBL1603) max. 90 A (@DBL1303)	Boost / Nom. typ. 1 min. / 4 min.
Ausgangsleistung	< 1900 W (@DBL1903) < 1600 W (@DBL1603) < 1300 W (@DBL1303)	Automatische Leistungsanpassung in Abhängigkeit von Eingangsspannung, Umgebungstemperatur und Lastzustand.
Nominelle Ausgangsspannung U_{nom}	14,0 VDC	Bezugsgröße für Toleranzangaben
Initialtoleranz $N_{initial}$	$\pm 0,4\% U_{nom}$	-
Lastregelungstoleranz N_{load}	$+0,3\% / -0,4\% U_{nom}$	-
Gesamttoleranz $N_{overall}$ 0 - 20 Hz	$+0,7\% / -0,8\% U_{nom}$	$N_{overall} = N_{initial} + N_{load} + N_{line}$
Ripple & Noise N_{RN}	$< \pm 1,3\% U_{nom}$	< 350 mVpp
Gesamttoleranz $N_{overall}$ 0 - 20 MHz	$+2,0\% / -2,1\% U_{nom}$	$N_{overall} = N_{initial} + N_{load} + N_{RN}$

Ladecomputer

DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. I Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. I Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

3 Umgebung

Arbeitstemperatur	-25 °C...+60 °C	automatische Ausgangsleistungsanpassung
Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C	-
Luftfeuchtigkeit	max. 95%	kein Betrieb bei Betauung zulässig
Verschmutzungsgrad	2	gemäß EN50178
Klimaklasse	3K3	gemäß EN60721
Schutzart	IP54	EN60529

4 Allgemeine Daten

Schutzklasse	Klasse I	-
Isolationsfestigkeit	3000 VAC 500 VDC	Eingang / Ausgang Ausgang / Gehäuse
Wirkungsgrad	typ. 92%	-
Gehäuse	Metall	ergonomisch auf Einsatz in Fahrzeugfertigung und Instandhaltung ab- gestimmt. Montage über 4 Schrauben M6, seitlich.
Abmessungen (BxHxT)	385 x 149,4 x 355 mm	siehe Abb. 8.1
Masse	ca. 10,9 kg	ohne Kabel, ohne Verpackung

5 Normen

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Bezeichnung	Norm	Werte
HF-Emission	EN55011	Gruppe 1, Klasse B
Primärseitige Stromoberwellen	EN61000-3-2	-
Störfestigkeit	EN61000-6-2	Störfestigkeit für Industriebereiche (Ladekabel < 15m; USB-Kabel < 3m; Ethernetkabel < 30m)

Elektrische Sicherheit

Bezeichnung	Norm	Werte
Elektrische Sicherheit	IEC/EN/UL/CSA 60335-1 IEC/EN/UL/CSA 60335-2-29	-

6 Installations- und Sicherheitshinweise

Kühlung	Eigenkonvektion	Temperaturüberwachung (Automatische elektronische Leistungsreduzierung bei zu hoher Temperatur durch unzureichende Wärmeabfuhrung)
Einbaulage	-	offen, gut durchlüftet
Anschluss Eingang / Ausgang	-	siehe Kapitel 7
USB-Anschluss	-	siehe Kapitel 7
Ethernet-Anschluss	-	siehe Kapitel 7
Transientenüberspannungsschutz	-	Varistor (6,5 kA / 220 J)
Verpolschutz Ausgang	-	Im Falle einer falschen Polarität wird der Ladevorgang unterbrochen

Die allgemeinen Installations- und Sicherheitshinweise für Ladecomputer finden Sie unter: www.deutronic.de

Ladecomputer


DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. I Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. I Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

7 Anschlüsse

Anschluss Eingang

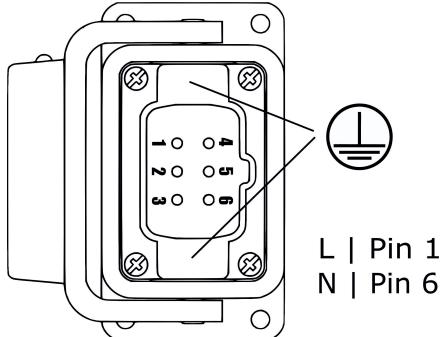

Pinbelegung Standard:

- L(Pin-1), N(Pin-6), PE(Kontakte außenliegend)

HAN: Netzanschluss über Harting-Stecker HAN6E/B (Anmerkung: Ziehen/Stecken unter Last ist nicht zulässig!)

Achtung: Im Lieferumfang ist nur der geräteseitige Stecker beinhaltet, nicht der Gegenstecker! Dieser kann von Deutronic bezogen werden, Art. Nr.: 140442

Abbildung 7.1: Pinbelegung Anschluss Eingang

Anschluss Ausgang

typ. Gesamtlänge ≤ 15m

Gewindestöpsel:

- M12 [max. Anzugmoment 35Nm]

USB-Anschluss

Zum Anschluss an die USB-Ports sind USB-Kabel mit Folien- und Geflechtschirmung mit einer Gesamtlänge < 3m zu verwenden.

Ethernet-Anschluss

Zum Anschluss an den Ethernet-Port ist ein geschirmtes Ethernetkabel Kategorie CAT5e oder höher mit geschirmten Netzwerkstecker mit einer Gesamtlänge < 30m zu verwenden.

Ladecomputer

DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. I Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. I Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

8 Abmessungen

Alle Maße sind in Millimetern angegeben und haben eine allgemeine Toleranz nach DIN ISO 2768 - m. Die Ausgangskabel (optional erhältlich) sind in dieser Zeichnung nicht dargestellt.

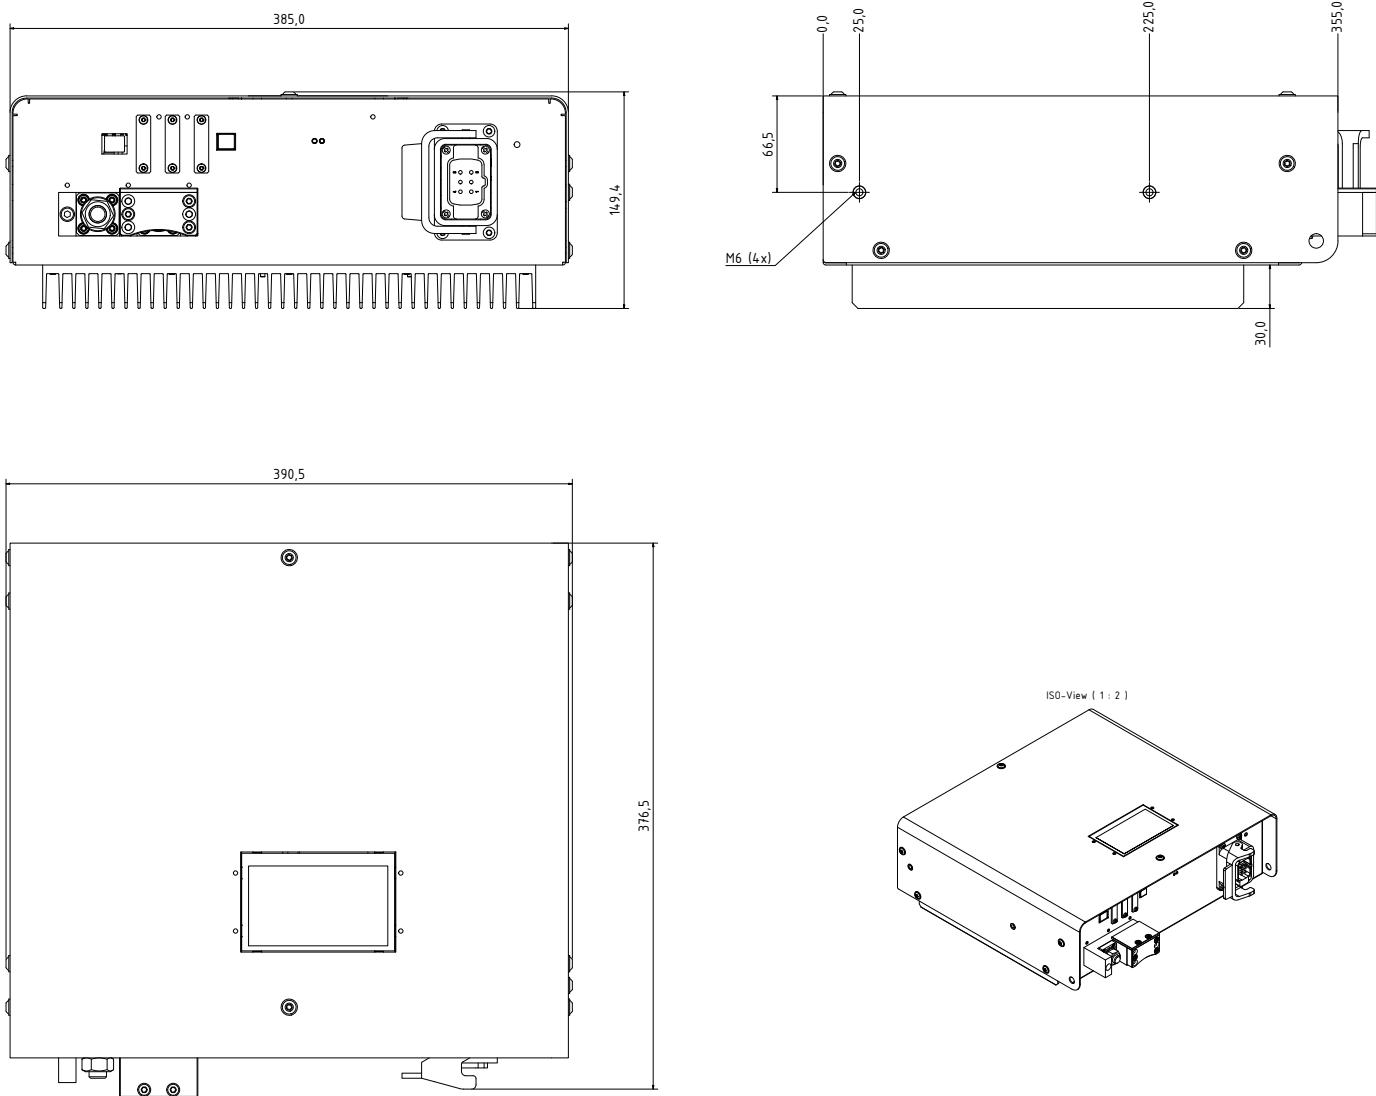


Abbildung 8.1: Abmessungen

Ladecomputer

DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. I Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. I Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

9 Schnittstellen

Ethernet-Schnittstelle	max. 100 Mbit/s	Gerätesteuerung über Ethernet möglich, Power über Ethernet
3x USB-Typ-A Host - Schnittstelle	FW-Update/Setting über USB-Stick möglich	mögliche Zubehör-Adapter (auf Anfrage): <ul style="list-style-type: none"> · Retrofit 25-pol. SUB-D (Funktion z.B. pot. freie Relais, Remote ON/OFF, Anschluss DBL-SIG Signalindikator, etc.) · USB-Signalindikator · IO-Link · Wireless-Adapter
USB-Client - Schnittstelle	-	Service-Schnittstelle
Signalisierung	Power-LED (weiß / rot) Status-LED (RGB-LED)	-
4,3" Touch-Display	Großformatiges Grafikdisplay	Anzeige von Ladestatus, Strom, Spannung, Gerätetestatus, Ladezustand, aktive Adapter, Menüstruktur

10 Funktionsbeschreibung

Merkmale	-	Lasterkennung, Verpol-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz (OVP), Kabelkompensation Hinweis: Die Funktion Kabelkompensation ist standardmäßig ab Werk nicht aktiviert.
Ausgang (Werkseinstellung)	-	Überwachung der Ausgangsspannung mittels OVP (Over Voltage Protection) und vollständige Abschaltung des Ladestromes, falls am Ausgang die eingestellte Ladespannungsgrenze überschritten wird. Umfangreiche Funktionsbeschreibung der Geräteeigenschaften siehe Bedienungsanleitung.
Strombegrenzung	-	Im Betrieb wird die Strombegrenzung des Ladegerätes automatisch den Betriebsbedingungen angepasst.
Betriebsarten	Standardsetting /000	<ul style="list-style-type: none"> · Pb-Laden · Li-Laden · Pb-Long-Time-Charging (Pb-LTC) · Li-Long-Time-Charging (Li-LTC) · Fremdstromversorgung (FSV) · PowerUp · Automode-Funktion (automatische Erkennung FSV/Laden) · ergänzend 5 individuell parametrierbare Lade-Modi <p>Hinweis: Nähere Details entnehmen sie der zugehörigen Bedienungsanleitung.</p>
	Kundenspez. Setting /yyy	<p>auf Anfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> · universelle Parametrierungen und Ladeprogramme · Autodetect-Funktionalität (automatische Erkennung Pb/Li)

Ladecomputer

DBL1903-14-B-HAN

Alle Daten gemessen bei 230V/50Hz, 120 A und 25°C Umgebungstemperatur, wenn nicht anders gekennzeichnet. All parameters are specified at 230V/50Hz, 120 A and 25°C ambient, if not marked otherwise.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. I Technical modifications and mistakes reserved.

Mit den Angaben im Katalog und in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen Schwankungen. I Products are described by information contained in catalogs and data-sheets. It is not be considered as assured qualities. Stresses listed under „Maximum Rating“ (one at a time) may be applied to devices without resulting in permanent damage. The operation of the equipment for extended periods may affect device reliability. Limiting value tolerance are subject to usual fluctuation margins.

11 Kennlinien

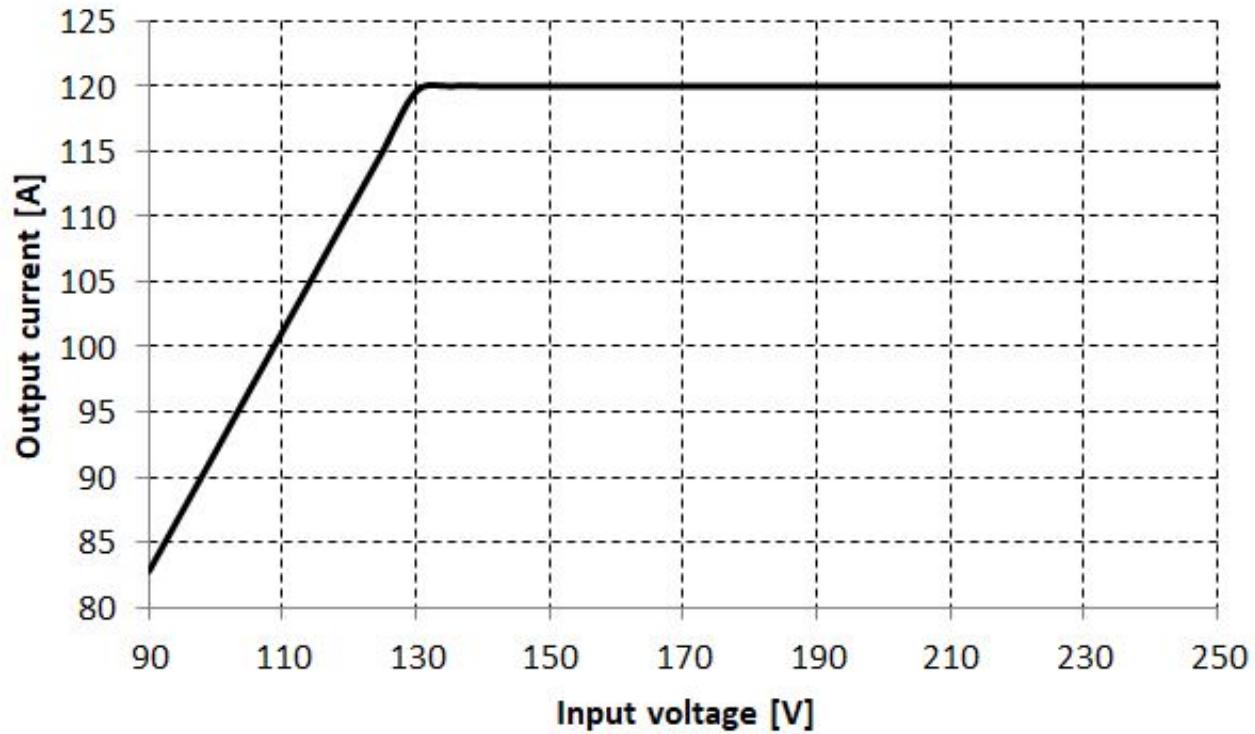


Abbildung 11.1: Max. Ausgangsstrom in Abhängigkeit der Eingangsspannung